

CRAFTPLY

Die neue Marke für Betonschalung



Weltholz
Sortimente

Die drei CRAFTPLY Qualitäten und ihre Eigenschaften

Mit der Marke CRAFTPLY setzt Weltholz neue, klar definierte Maßstäbe für Betonschalungen. Ihre Entwicklung beruht auf (unserer) langjährigen Erfahrung und umfassendem Know-how, eigene Qualitätskontrollen bieten ein Höchstmaß an Sicherheit.

Mit den drei Produkten Base, Plus und Top bieten wir Ihnen bedarfsgerechte Platten für unterschiedliche Anforderungen und Anwendungsbereiche.

CRAFTPLY Base
für Preisbewusste

CRAFTPLY Plus
für Qualitätsbewusste

CRAFTPLY Top
Premiumplatte nach europäischem Standard

Vorteile

- Definierte Qualitätsstandards
- Qualitätsüberwacht
- Vollständig kreuzweise verleimt
- Größere Furniere
- Verbesserte Deckfurniere
- Stärkintoleranz besser als EN 315
- Kontrollierte Verleimung
- EUTR sicher
- Kontrollierte Arbeitsplatzstandards



Konstruktionsänderungen und Druckfehler vorbehalten. Die angegebenen Daten sind lediglich Richtwerte, keine Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantie. Produkte müssen immer in Übereinstimmung mit den Regeln der Technik und unserer Verarbeitungsempfehlung für Betonschalung verwendet werden.

www.Weltholz.de



CRAFTPLY Base. Die bessere Preiseinstiegsplatte.



Weltholz
Sortimente

Eigenschaften

- Definierte Qualitätsstandards
- Qualitätsüberwacht
- Keine Recyclingware
- Vollständig kreuzweise verleimt
- Größere Furniere
- Verbesserte Deckfurniere
- Stärkentangenz besser als EN 315
- Kontrollierte Verleimung
- Bis 5 Einsätze
- EUTR sicher
- Kontrollierte Arbeitsplatzstandards



Garantierte Qualität von Weltholz.
Nur echt mit der schwarzen Kante.




Technische Daten

Format	Trägerplatte	Verleimung	Film	Kantenversiegelung	Platten pro Paket	
2500 x 1250 mm	Pappel	EN 314-2 Klasse 2, EN 636-3	schwarz 180 g/m ²	schwarz	45	
Stärke	Lagenzahl	Stärkentangenz	Gewicht	Biegefestigkeit	Elastizitätsmodul	Feuerwiderstandsklasse
20 mm	mindestens 13	+/- 0,7 mm	9,8 kg	F20/20	E 40/40	D-s2, d0

Konstruktionsänderungen und Druckfehler vorbehalten. Die angegebenen Daten sind lediglich Richtwerte, keine Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantie. Produkte müssen immer in Übereinstimmung mit den Regeln der Technik und unserer Verarbeitungsempfehlung für Betonschalung verwendet werden.

www.Weltholz.de

CRAFTPLY Plus. Die Platte für Qualitätsbewusste.




Weltholz
Sortimente



Eigenschaften

- Definierte Qualitätsstandards
- Qualitätsüberwacht
- Vollständig kreuzweise verleimt
- Technisch getrocknete Furniere
- Größere Furniere
- Saubere Kanten
- Verbesserte Deckfurniere
- Echte 21 mm Stärke
- Stärkintoleranz besser als EN 315
- Kontrollierte Verleimung
- Bis 7 Einsätze
- EUTR sicher
- Kontrollierte Arbeitsplatzstandards

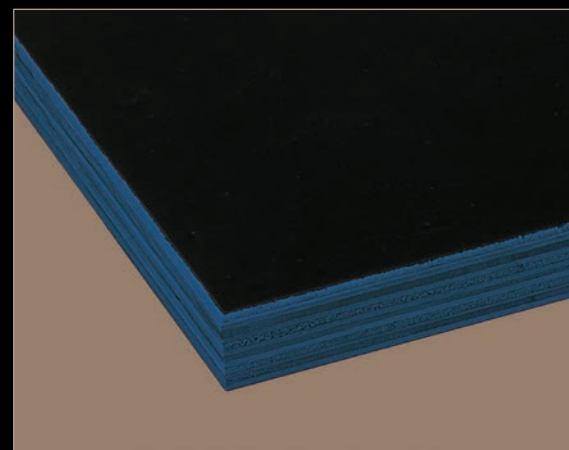

Garantierte Qualität von Weltholz.
Nur echt mit der blauen Kante.



Technische Daten

Format	Trägerplatte	Verleimung	Film	Kantenversiegelung
2500 x 1250 mm	Pappel	EN 314-2 Klasse 2, EN 636-3	schwarz 180 g/m ²	blau


Stärke	Lagenzahl	Stärkintoleranz	Gewicht	Biegefestigkeit	Elastizitätsmodul	Feuerwiderstandsklasse	Platten pro Paket
4 mm	mindestens 3	+/- 0,15 mm	2,0 kg	F20/20	E40/40	D-s2, d0	100
8 mm	mindestens 5	+/- 0,3 mm	3,9 kg	F20/20	E40/40	D-s2, d0	100
12 mm	mindestens 7	+/- 0,4 mm	5,9 kg	F20/20	E40/40	D-s2, d0	75
15 mm	mindestens 9	+/- 0,5 mm	7,4 kg	F20/20	E40/40	D-s2, d0	60
18 mm	mindestens 11	+/- 0,5 mm	8,8 kg	F20/20	E40/40	D-s2, d0	50
21 mm	mindestens 13	+/- 0,5 mm	10,3 kg	F20/20	E40/40	D-s2, d0	45



Konstruktionsänderungen und Druckfehler vorbehalten. Die angegebenen Daten sind lediglich Richtwerte, keine Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantie. Produkte müssen immer in Übereinstimmung mit den Regeln der Technik und unserer Verarbeitungsempfehlung für Betonschalung verwendet werden.

www.Weltholz.de


CRAFTPLY Top. Die Premiumpalte nach europäischem Standard.



Weltholz
Sortimente

Eigenschaften

- Definierte Qualitätsstandards
- Qualitätsüberwachung
- Kombiaufbau für mehr Stabilität
- Vollständig kreuzweise verleimt
- Technisch getrocknete Furniere
- Größere Furniere
- Saubere Kanten
- Verbesserte Deckfurniere
- Echte 21 mm Stärke
- Stärkentangenz besser als EN 315
- Phenol Verleimung
- Bis 10 Einsätze
- EUTR sicher
- Kontrollierte Arbeitsplatzstandards

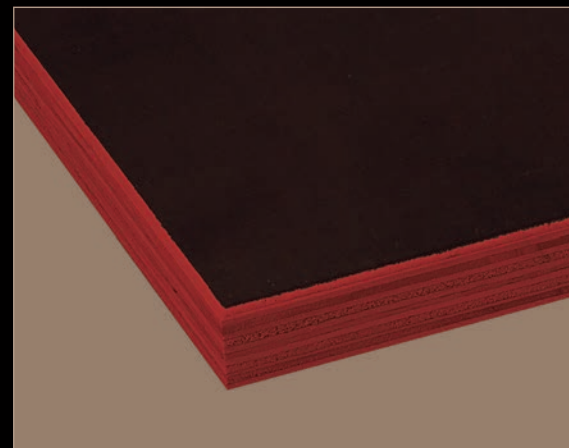

Garantierte Qualität von Weltholz.
Nur echt mit der roten Kante.



Technische Daten

Format	Trägerplatte	Verleimung	Film	Kantenversiegelung	Platten pro Paket	
2500 x 1250 mm	Pappel/Eukalyptus	EN 314-2 Klasse 2, EN 636-3	braun 200 g/m ²	rot	45	
Stärke	Lagenzahl	Stärkentangenz	Gewicht	Biegefestigkeit	Elastizitätsmodul	Feuerwiderstandsklasse
21 mm	mindestens 13	+/- 0,5 mm	10,3 kg	F25/25	E 50/40	D-s2, d0



Konstruktionsänderungen und Druckfehler vorbehalten. Die angegebenen Daten sind lediglich Richtwerte, keine Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantie. Produkte müssen immer in Übereinstimmung mit den Regeln der Technik und unserer Verarbeitungsempfehlung für Betonschalung verwendet werden.

www.Weltholz.de