

# Vielfalt ist Zukunft – bei Birkenperrholz nur in echten Qualitäten.



Weltholz  
Sortimente

150 × 300 cm  
125 × 250 cm

III/III

II/III

II/II

IV/IV

II/IV

I/II

250 × 125 cm


II/II

I/II

152,5 × 152,5 cm

IV/IV

I/II

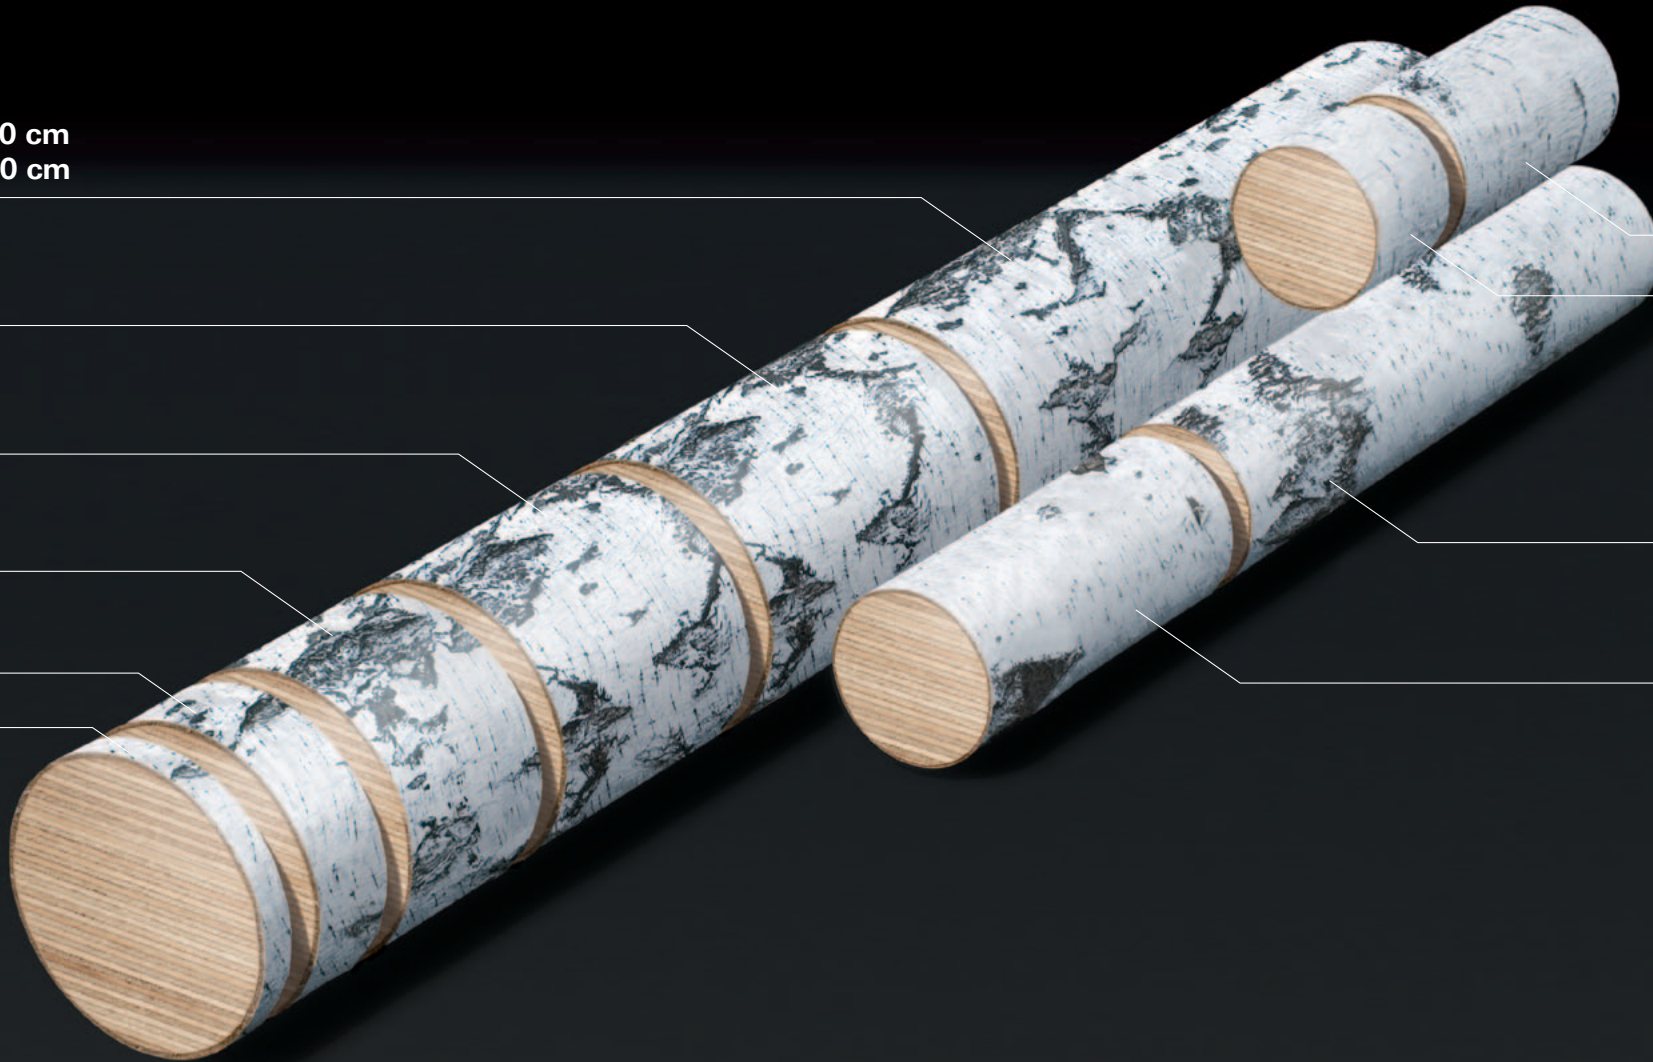

# Birkensperrholz: Volles Sortiment für Ihre Kunden.



**Weltholz  
Sortimente**

Holzart	Dimension in cm	Qualität	Furnerverlauf	Stärken in mm																Verleimung	Preisleiter (21 mm)			
Europäische Birke	125 x 250	I/II	quer				6,5	9	12	15	18	21	24	27	30	35	40	EN 636-2						
	125 x 250	II/II	quer				6,5	9	12	15	18	21	24	27	30	35	40	EN 636-2						
	125 x 250	II/III	quer				6,5	9	12	15	18	21	24	27	30	35	40	EN 636-2						
	125 x 250	III/III	quer				6,5	9	12	15	18	21	24	27	30	35	40	EN 636-2						
	125 x 250	II/IV	quer				6,5	9	12	15	18	21	24	27	30	35	40	EN 636-2						
	125 x 250	IV/IV	quer				6,5	9	12	15	18	21	24	27	30	35	40	EN 636-2						
Europäische Birke	150 x 300	I/II	quer				6,5	9	12	15	18	21	24	27	30	35	40	EN 636-2						
	150 x 300	II/II	quer				6,5	9	12	15	18	21	24	27	30	35	40	EN 636-2						
	150 x 300	II/III	quer				6,5	9	12	15	18	21	24	27	30	35	40	EN 636-2						
	150 x 300	III/III	quer				6,5	9	12	15	18	21	24	27	30	35	40	EN 636-2						
	150 x 300	II/IV	quer				6,5	9	12	15	18	21	24	27	30	35	40	EN 636-2						
	150 x 300	IV/IV	quer				6,5	9	12	15	18	21	24	27	30	35	40	EN 636-2						
Europäische Birke	250 x 125	I/II	längs				6,5	9	12	15	18	21	24	27	30	35	40	EN 636-2						
	250 x 125	II/II	längs				6,5	9	12	15	18	21	24	27	30	35	40	EN 636-2						
Europäische Birke	152,5 x 152,5	I/II	quer	3	4	5	6	8	9	10	12	15	18	21				EN 636-1						
	152,5 x 152,5	IV/IV	quer	3	4	5	6	8	9	10	12	15	18	21				EN 636-1						

Die Produkte müssen immer in Übereinstimmung mit den Regeln der Technik verwendet werden. Sachgemäßer Transport sowie sachgemäße Lagerung und Montage sind Voraussetzung für die anwendungsbezogene Qualität der Produkte.

Stärken in mm	Lagen
4	3
6,5	5
9	7
12	9
15	11
18	13
21	15
24	17
27	19
30	21
35	25
40	29
50	35