



Vielfalt ist Zukunft – Film/Film für Schalung und mehr.



Weltholz
Sortimente

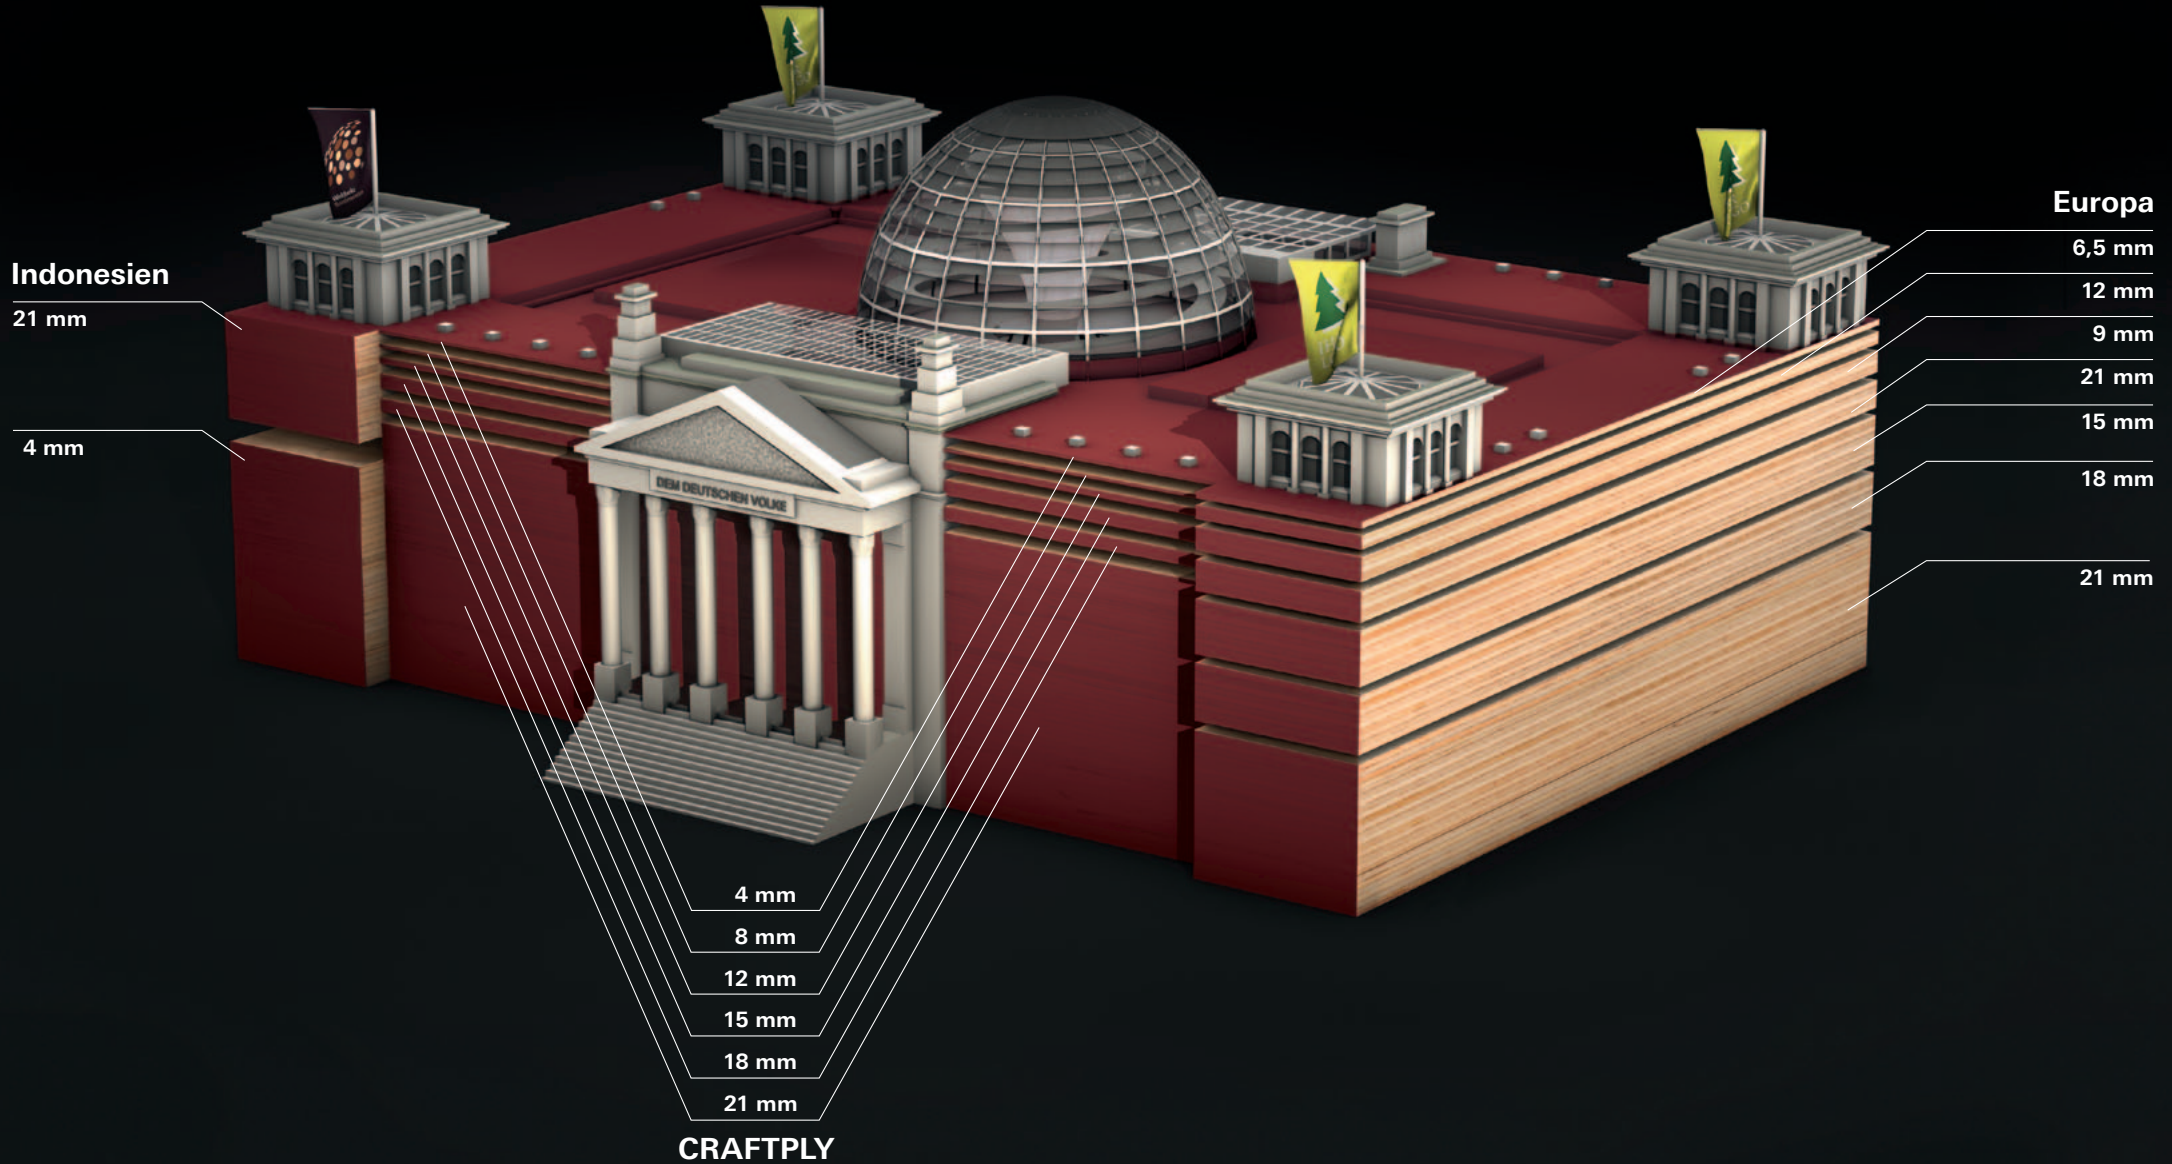

Film/Film-Platte: Volles Programm für Ihre Märkte.



**Weltholz
Sortimente**

Holzart	Dimension in cm	Stärke in mm	Verleimung	Beschichtung in g/m ² je Seite	Einsatzzahl (Erfahrungswert*)	Betonklasse (Erfahrungswert**)	Lagenzahl	Preisleiter**
Europäische Birke	125 x 250	21	EN 636-3	120	10 – 25	SB 3 – 4	15	
	125 x 250	18	EN 636-3	120	10 – 25	SB 3 – 4	13	
	125 x 250	15	EN 636-3	120	10 – 25	SB 3 – 4	11	
	125 x 250	12	EN 636-3	120	10 – 25	SB 3 – 4	9	
	125 x 250	9	EN 636-3	120	10 – 25	SB 3 – 4	7	
	125 x 250	6,5	EN 636-3	120	10 – 25	SB 3 – 4	5	
Europäische Birke	150 x 360	21	EN 636-3	120	10 – 25	SB 3 – 4	15	
	150 x 300	21	EN 636-3	120	10 – 25	SB 3 – 4	15	
	150 x 300	18	EN 636-3	120	10 – 25	SB 3 – 4	13	
	150 x 300	15	EN 636-3	120	10 – 25	SB 3 – 4	11	
	150 x 300	12	EN 636-3	120	10 – 25	SB 3 – 4	9	
	150 x 300	9	EN 636-3	120	10 – 25	SB 3 – 4	7	
Indonesisches Hartholz	250 x 125	21	EN 636-3	120	5 – 10	SB 2 – 3	13	
	250 x 125	4	EN 636-3	120	5 – 10	SB 2 – 3	3	
Europäische Fichte Slab	250 x 125	21	EN 636-3	400	5 – 10	SB 2 – 3	7	
CRAFTPLY Top	250 x 125	21	EN 636-3	220	10 – 25	SB 2 – 4	min. 13	
CRAFTPLY Plus	250 x 125	21	EN 636-3	180	6 – 10	SB 2 – 3	min. 13	
	250 x 125	18	EN 636-3	180	6 – 10	SB 2 – 3	min. 11	
	250 x 125	15	EN 636-3	180	6 – 10	SB 2 – 3	min. 9	
	250 x 125	12	EN 636-3	180	6 – 10	SB 2 – 3	min. 7	
	250 x 125	8	EN 636-3	180	6 – 10	SB 2 – 3	min. 5	
	250 x 125	4	EN 636-3	180	6 – 10	SB 2 – 3	min. 3	
CRAFTPLY Base	250 x 125	20	EN 636-3	180			min. 13	

*Einsatzzahlen und Sichtbetonklassen stellen keine Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantie dar, sondern sind Anhaltswerte, die jedoch einen sachgemäßen Transport, sachgemäße Lagerung, Aufstellung und Montage sowie sorgfältige Bedienung und Instandhaltung voraussetzen. Die Produkte müssen immer in Übereinstimmung mit den Regeln der Technik verwendet werden.

**Preisleiter unterliegt Währungsschwankungen